

Montageanleitung LED Lichtrahmen für Infrartheizungen

Der LED Lichtrahmen wird steckfertig für Anschluss an 230V Netz mit Dimmer geliefert. Lieferung enthält Dimmer mit Fernbedienung. Die Fernbedienung ist bereits auf den installierten Dimmer eingelernt.



Option 1: Einlernen von weiteren Fernbedienungen auf den Dimmer:

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Match Taste der Steuerung verwenden

Verbinden: Drücke kurz die Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste auf der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator schnell einige male auf bedeutet dies die Steuerung ist verbunden.

Entfernen: Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek. um alle Verbindungen zu entfernen. Leuchtet der LED Indikator schnell einige Male auf bedeutet dies alle Verbindungen sind entfernt.

Power Neustart verwenden

Verbinden: Schalte den Empfänger 2x ab, dann wieder an und drücke direkt darauf 3x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator 3x bedeutet dies die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen: Schalte den Empfänger ab, dann wieder an und drücke direkt darauf 5x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator 5x bedeutet dies die Steuerung wurde erfolgreich entfernt.

Funktionen der Fernbedienung



-  On/Off
-  Schaltet das Licht nach 30 Sek. ab gedrückt halten (2 Sek.) schaltet das Licht nach 1 Min. aus.
-  50% Helligkeit
-  10% Helligkeit, für kleines Nachtlicht.
-  Helligkeit +
-  Helligkeit-



Helligkeit +/-: Drücken für 10 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für ununterbrochene 256 Stufen Einstellungen.


Montageanleitung LED Lichtrahmen für Infrarotheizungen

Option 2: Zusätzlich zum Mini AMP Dimmer wurde ein Funk Wandtaster bestellt:

- Batterie hält ca 5 Jahre. Vor Betrieb transparentes Isolierplättchen herausziehen
- verwendbar für einfarbige LED Controller
- Jede Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden
- CR2032 Batteriebetrieben




Batterie ersetzen

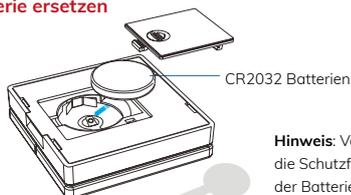

Hinweis: Vor Nutzung die Schutzfolie unter der Batterie entfernen.

Tastenfunktionen

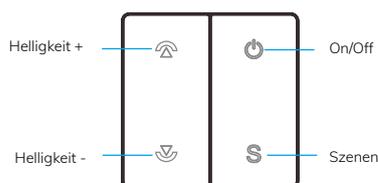

- » **On/Off:** Schaltet Licht ein oder aus.
- » **Helligkeit+/-:** Helligkeitseinstellung. Drücken für 10 verschiedene Stufen. Gedrückt halten (1-6 Sek.) für eine kontinuierlichen Helligkeitseinstellung über 256 Stufen.
- » **Szenen:** Helligkeits-Speicher: Drücken um die gespeicherte Helligkeits-Stufe wieder aufzurufen. Gedrückt halten (2 Sek.) speichert die momentan gewählte Helligkeits-Stufe

Verbinden der Fernbedienung mit den Mini AMP Dimmer wie oben beschrieben.

Montageanleitung LED Lichtrahmen einhängen am IR Panel:

Der LED Lichtrahmen wird über den 230 Volt Anschluss ein- und ausgeschaltet. Diese Version ist nicht über 230 V dimmbar. Vorher IR Panel anschließen, montieren und dauer 230 Volt Anschlussklemme für LED Lichtrahmen 230 V Anschluss vorsehen. (Kabel sollte seitlich erreichbar sein, evtl. Flachstecker Kupplung verwenden)



Rahmenteil gegenüber dem Trafo, möglichst flach, zwischen Decke und Infrarotpanel ca. 2 cm auf das Infrarotpanel schieben (knapp, wir empfehlen eine Unterlegscheibe 9x28x3mm zwischen Decke und Montage-Halterung des IR Panels einzufügen) Bild 1
Rahmenteil mit Trafo nach dem Einhängen soweit nach oben schwenken, bis sich der nach innen überstehende Trafo über die Rückseite des Infrarotpanels schieben läßt. Bild 2
Dann fällt der Rahmenteil der anderen Seite auf die Eckauflagen.

